


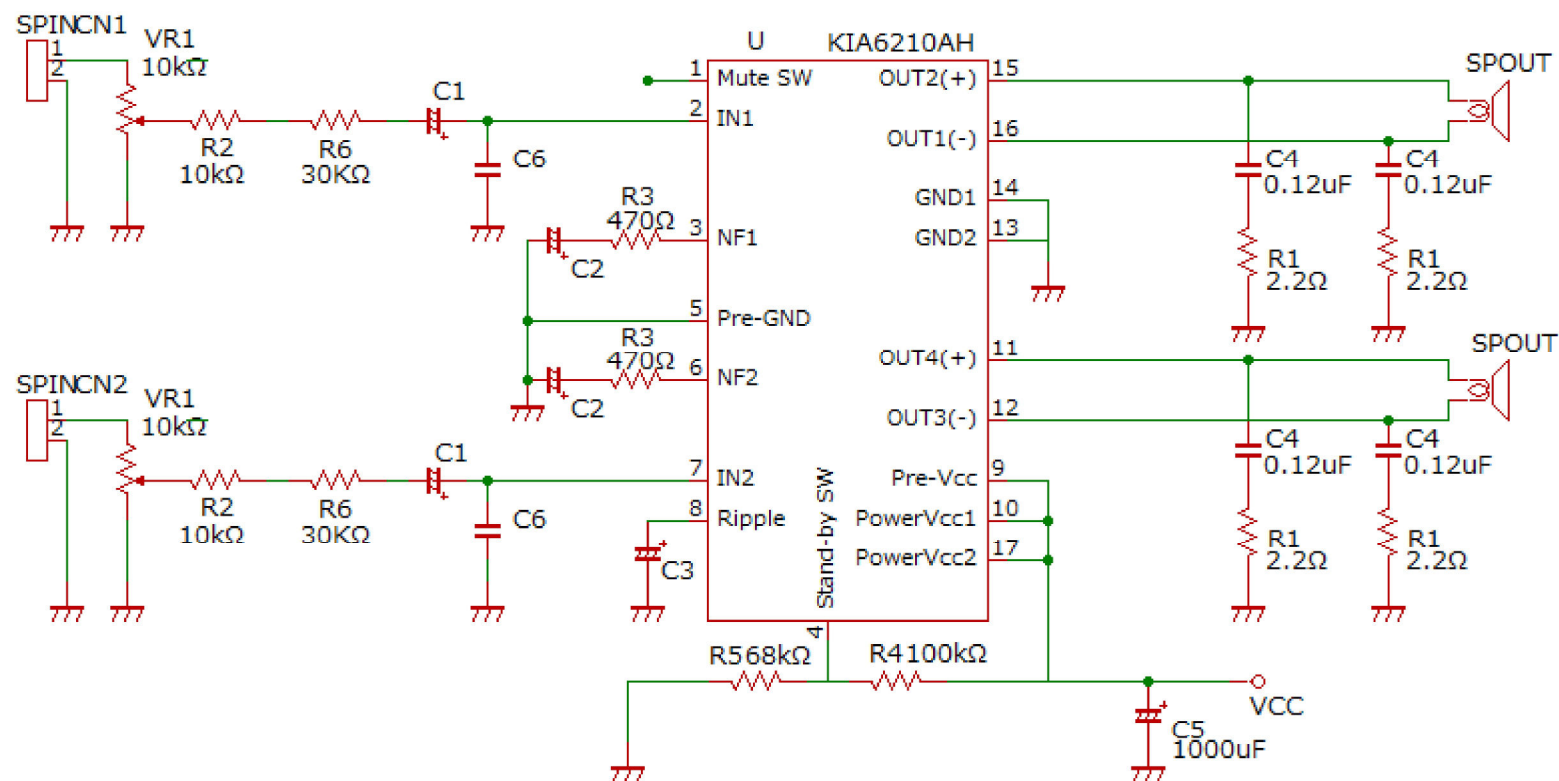

C1:4.7uF(電解) C2:47uF(電解) C3:220uF(電解) C4:0.12uF C5:1000uF(電解) C6:1000pF

VR1:半固定抵抗

電解コンデンサ:東信工業 UTSJ

VR1を半固定から通常の可変に変更

半固定の場所に10K+20KΩ直列にして30KΩにして付け替え